

## Jbm - 53946 - Mascarilla ffp2 negra

Características:

- Marca: Jbm

Diseñada para permitir una fácil respiración durante todo el turno de trabajo. La forma anatómica y el clip de la nariz, así como la espuma de sellado interno, hacen que la media máscara tenga un buen ajuste y comodidad, asegurando así la estanquidad requerida.

presentación en bolsa unitaria con blister, entregadas en cajas de 10 unidades.

especificaciones técnicas:

clase (según en 149:2001+a1:2009): ffp2 nr

fuga total: = 11%

penetración en el material filtrante por aerosol de cloruro de sodio o aceite de parafina a un flujo de 95 l/min: = 6%

resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 30 l/min: = 0.70 mbar

resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 95 l/min: = 2.4 mbar

resistencia respiratoria a la exhalación a un flujo de 160 l/min: = 3 mbar


resistencia respiratoria a la inhalación y exhalación al final de la prueba de obstrucción a un flujo continuo de 95 l/min: = 4 mbar

contenido de dióxido de carbono (co<sub>2</sub>) en el aire de inhalación: = 1%

tiempo máximo de uso: 8 horas

cumple con normativa en 149:2001+a1:2009.

homologada según el reglamento ue 2016/425.

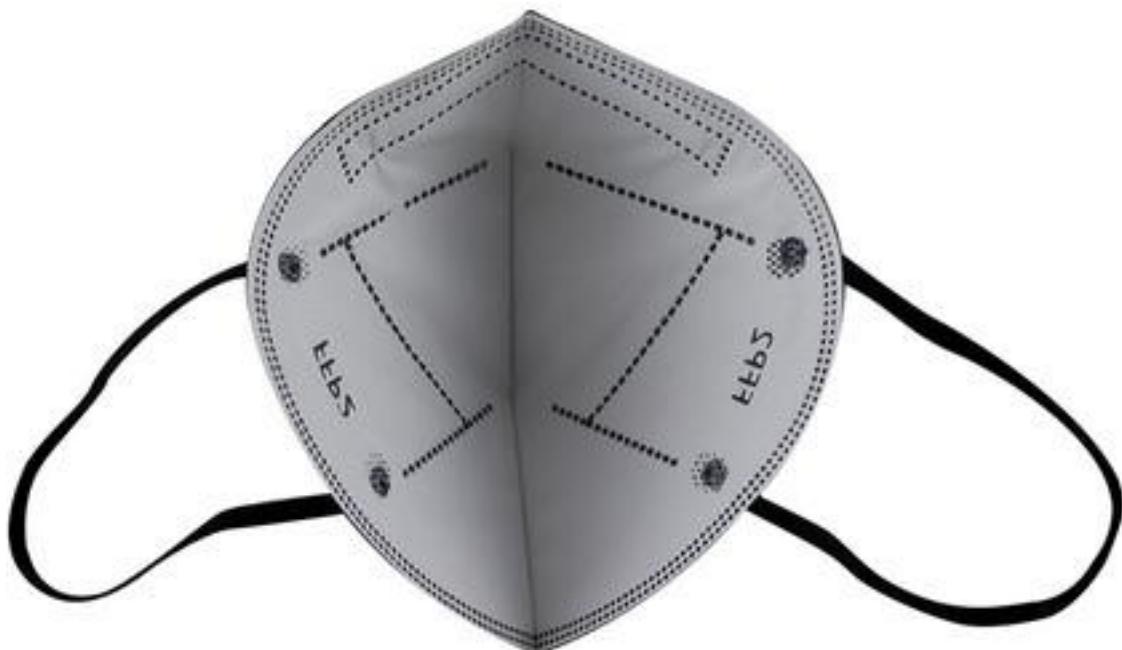



**JBM**

**FFP2**

Antipolvo  
Anti-dust  
Antiyahe  
Anti-fog



- 1. MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- 2. FILTERING PROTECTIVE FACE MASK
- 3. MASQUE DE PROTECTION A FILTRE
- 4. FILTER MASKE SCHUTZMASKE
- 5. MASCARADA PROTECCION AUTOFILTANTE
- 6. MASCARA DE PROTECCION AUTO-FILTRO
- 7. MASCARA DE PROTECCION AUTO-FILTANTE

Homologación  
según reglamento  
Europeo relativo a  
mascaras  
EU 2016/425  
PSA EN 149



1  
PCS

ref. 53946